由 Autodesk 教育版产品制作

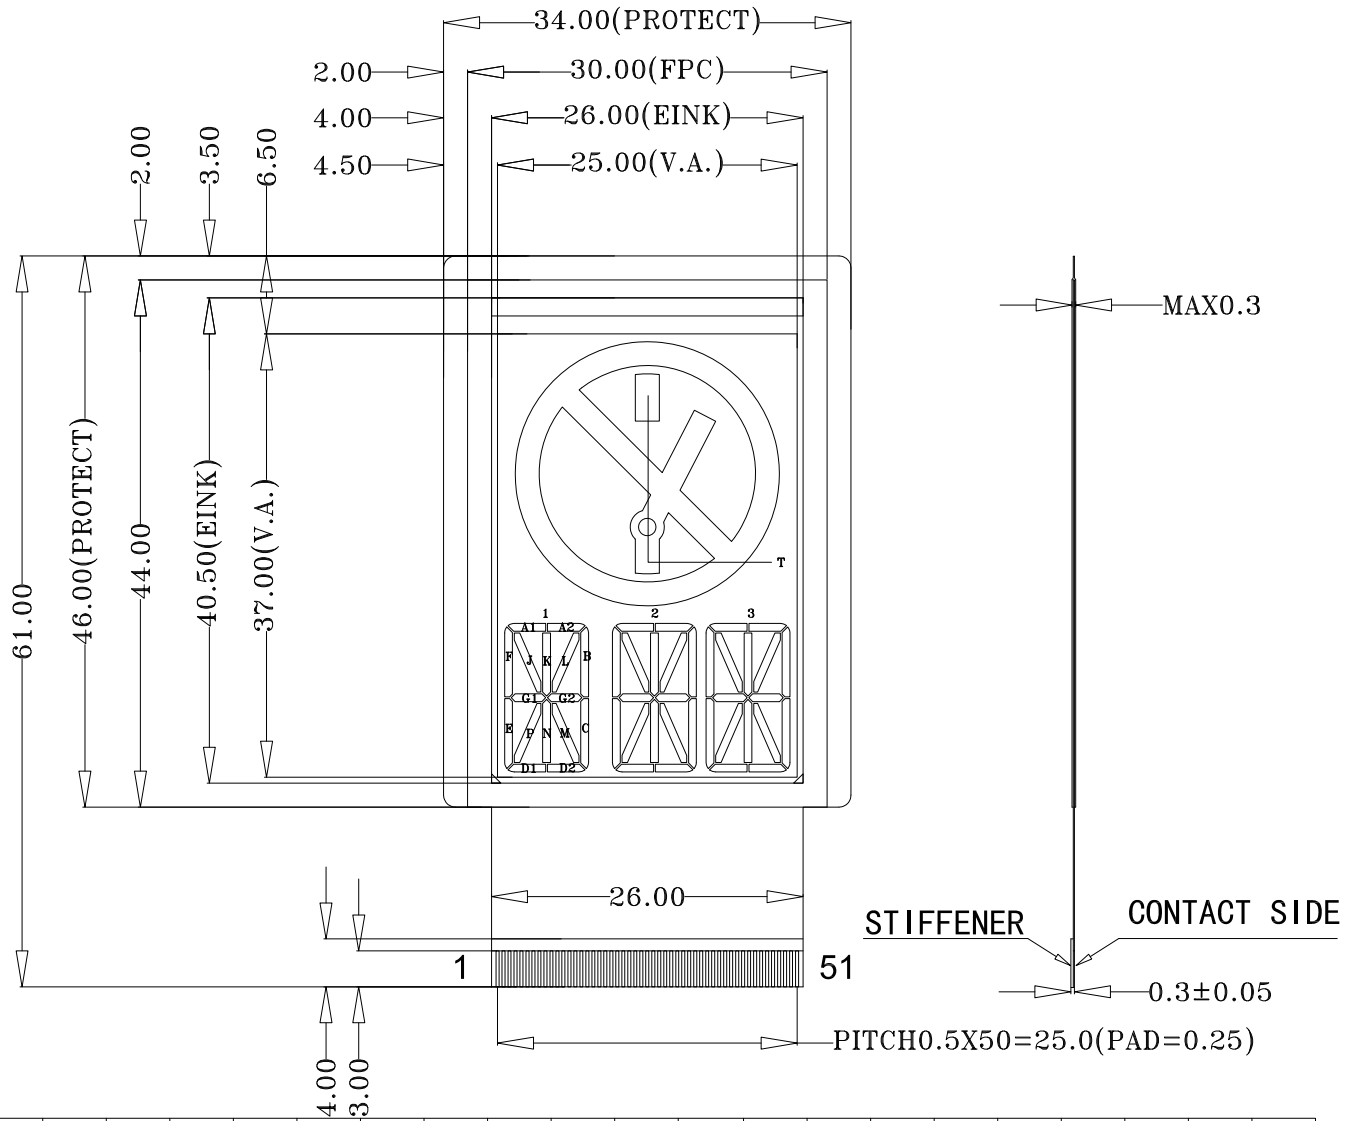

SIGNAL	1F	1E	1G1	1J	1A1	1P	1D1	1N	1K	1D2	1M	1A2	1L	1G2	1C	1B	2F	2E	2G1	2J
PIN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

SIGNAL	2A1	2P	2D1	2N	2K	2D2	2M	2A2	2L	2G2	2C	2B	3F	3E	3G1	3J	3A1	3P	3D1	3N
PIN	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

SIGNAL	3K	3D2	3M	3A2	3L	3G2	3C	3B	T	BG	COM
PIN	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

NOTE

1 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.20
2 ALL DIMENSIONS ARE IN mm
3 LCD DRIVING VOLTAGE(Vop):3.0V
4 OPERATING TEMP: −10°C TO 60°C
STORAGE TEMP: −20°C TO 70°C
5 MATERIAL CONFORM TO THE RoSH STANDARD

Eff.Data	Rev.	Change Description
2014.02.25	A	new

DKE 东方科脉
液晶显示器专业制造商/LCDExperienced Manufacturer

DESIGN MODEL		DEP0019A	
REV.	A	DATE	2014.02.25
CUSTOMER MODEL		APPROVED BY	SY ZHAO
		CHECKED BY	LJ WANG
PAGE 1/1		DRAWN BY	ZHILING HE

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作